


SPIROTOP®

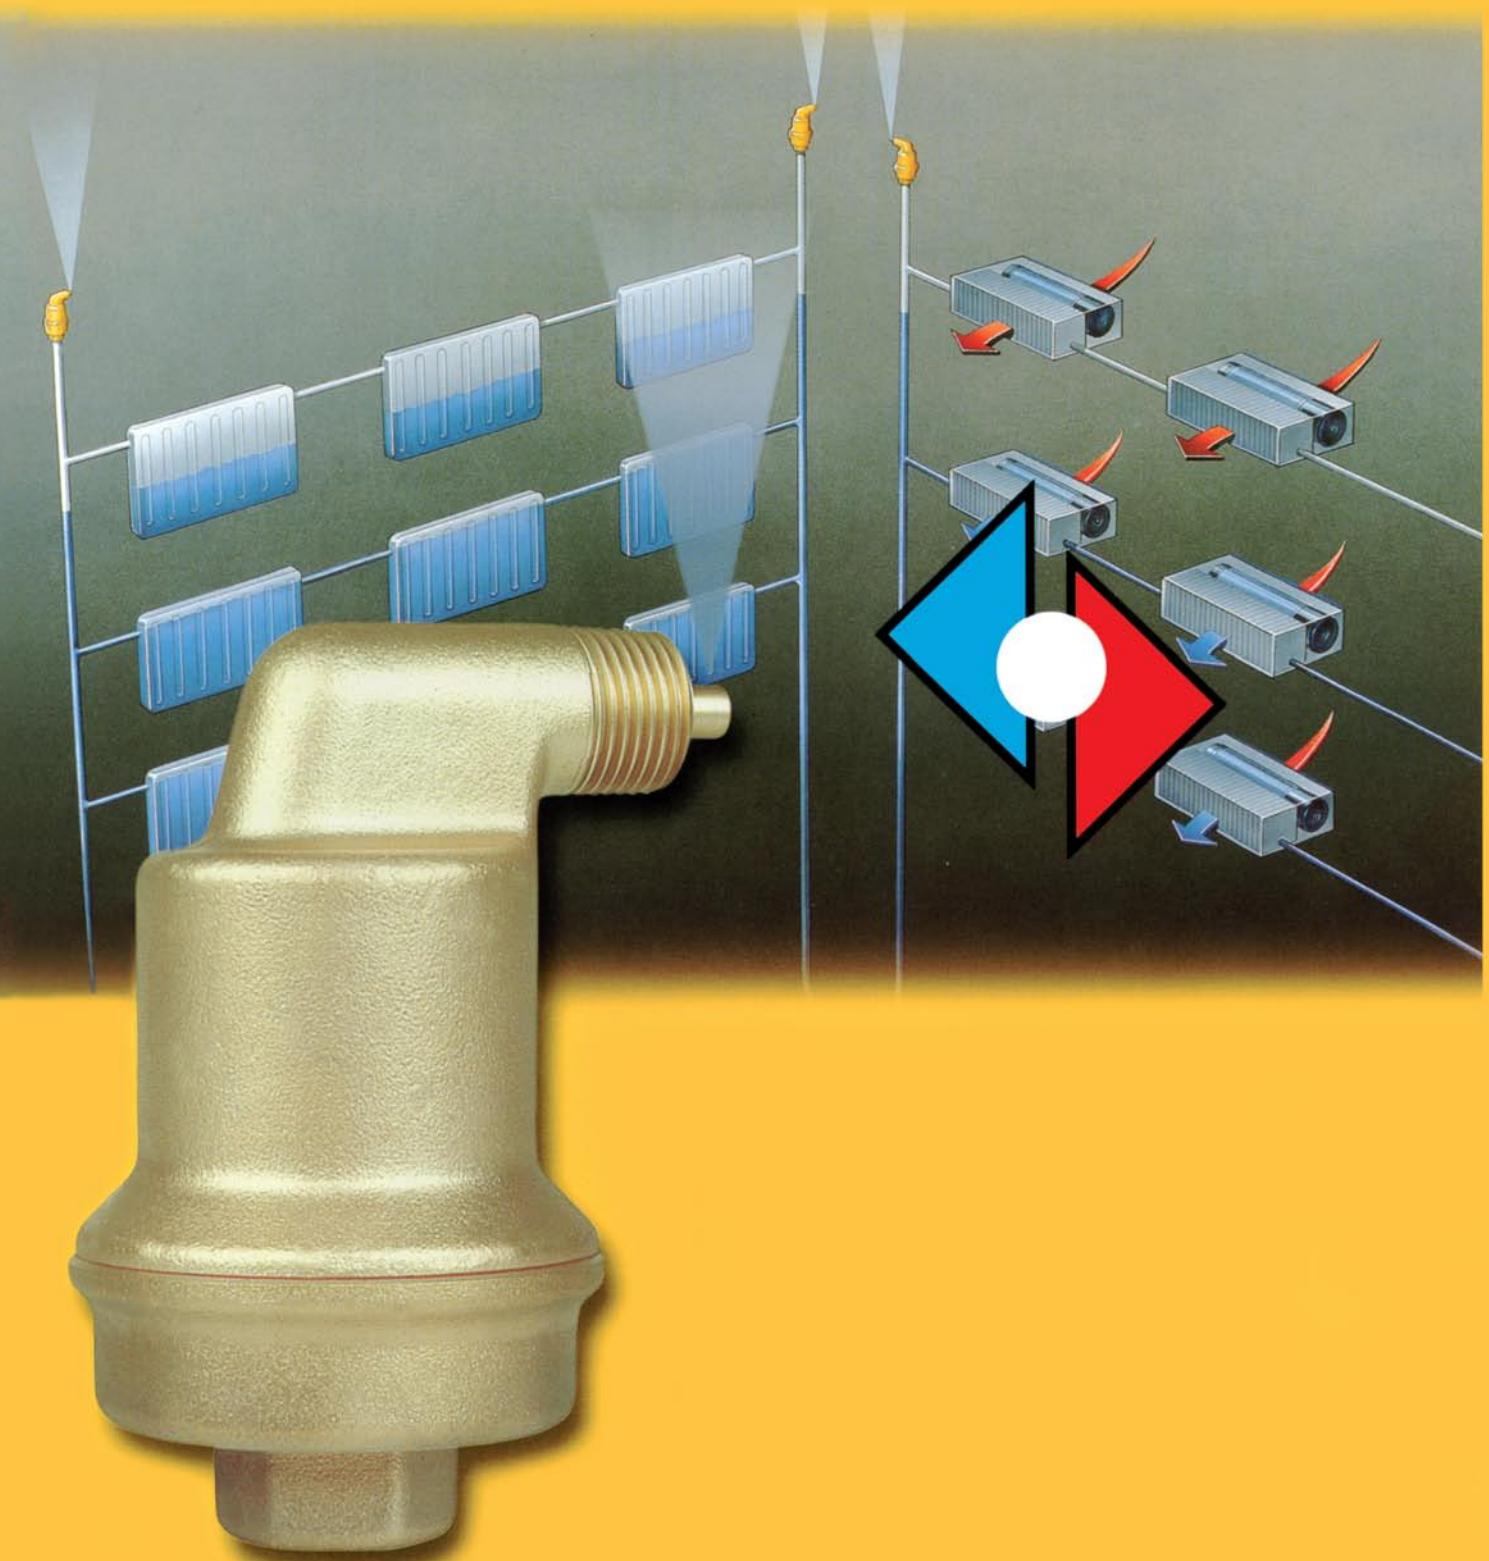

АВТОМАТИЧЕСКИЙ НЕБЛОКИРУЕМЫЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК

Единственный неблокируемый автоматический воздухоотводчик

Этот уникальный, эффективный воздухоотводчик уже завоевал сплаву во всем мире. В миллионах систем в многих странах мира он оказывает помощь при проведении работ по инсталляции и техническому обслуживанию отопительных систем.

Его название:

SPIROTOP®

Быстрый деаэратор Spirotop незаменим для простого и надежного выполнения следующих работ:

- запуск систем
- опорожнение систем
- деаэрация высоко расположенных точек в трубопроводных системах
- предотвращение возникновения воздушных пробок в системах

Путь к абсолютной деаэрации системы

Полного вывода воздуха из системы Вы сможете достигнуть в том случае, если помимо установки быстрого деаэратора Spirotop Вы будете использовать сепаратор микропузырьков Spirovent Air или вакумные деаэраторы Spirovent Air Superior.



Spirotop Латунь



Spirotop
Высокое давление
Высокая температура



Spirotop
Нержавеющая сталь

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ


1. Упрощенный монтаж и обслуживание.
2. Исключается засорение вентиляционного клапана.
3. Большой объем деаэрации.
4. Надежная вентиляция при опорожнении системы.
5. Три года заводской гарантии.
6. Срок эксплуатации 30 лет.

Почувствуйте разницу

1. Уникальный механизм вентиляционного клапана гарантирует отсутствие течи.

2. Специальная конструкция воздушной камеры: частицы грязи не попадают в воздухоотводчик; большой объем воздушной камеры предотвращает блокирование воздухоотводного канала.

3. Прочная конструкция, рассчитанная на долгие годы эксплуатации.

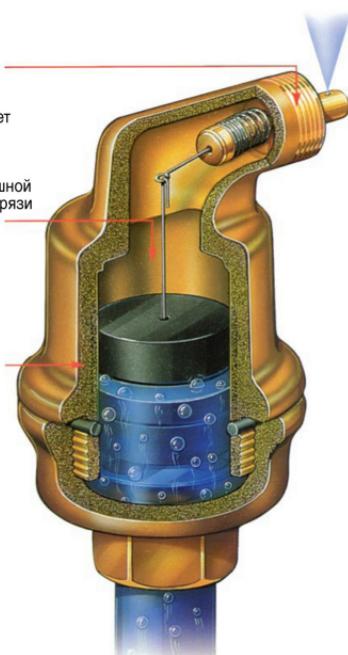

Производитель




A Spiro Enterprises Company

Представительство

SPIROTERM

Тел. +7 (495) 221-90-64
www.spiroterm.su
info@spiroterm.su

Тип	Материал	е	d	Материал поплавка	
Spirotop 1/2"	латунь	-	G 1/2"	PP	
Spirotop Solar 1/2" x 1/2"	латунь	G 1/2"	G 1/2"	Синтетический материал (200°C)	
Spirotop 1/2" x 1/2"	нержавеющая сталь AISI 316	G 1/2"	G 1/2"	Синтетический материал (200°C)	 Рабочее давление до 10 бар Температура теплоносителя до 110°C

АВТОМАТИЧЕСКИЙ НЕБЛОКИРУЕМЫЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК

Воздухоотводчики производятся фирмой Spirotech bv, Helmond, Голландия, в соответствии с ISO 9001. Продукция сертифицирована в РФ, соответствует требованиям ГОСТ.